

# KIT ISOLANTE TERMICO

Questa istruzione è parte integrante del libretto dell'apparecchio sul quale viene installato il kit.  
A tale libretto si rimanda per le AVVERTENZE GENERALI e per le REGOLE FONDAMENTALI DI SICUREZZA.

Il kit interfacciamento analogico permette di abbinare una pompa di calore compatibile con il sistema Hybrid

## CONTENUTO DELLA CONFEZIONE

	Q.tà
Relè interfaccia	3
Piastra guida DIN 50x35	1
Viti auto forante	1
Ranella	1
Cablaggio di collegamento	1
Foglio istruzioni	1

## STRUZIONI PER L'INSTALLAZIONE

Questo accessorio deve essere installato solo da personale professionalmente qualificato.

- Togliere l'alimentazione elettrica posizionando l'interruttore generale dell'impianto e della pompa di calore su "spento"
- Accedere alla morsetteria elettrica della pompa di calore seguendo le istruzioni riportate sul relativo manuale
- Posizionare la guida DIN sul corpo in lamiera come indicato in figura e fissarla impiegando la vite autoforante e la ranella fornite in dotazione (fig.1-2)
- Agganciare i 3 relè sulla guida DIN (fig.3)
- Eseguire tutti i collegamenti elettrici come indicato nello schema elettrico; per il collegamento dei relè impiegare il cablaggio fornito in dotazione (fig.4)

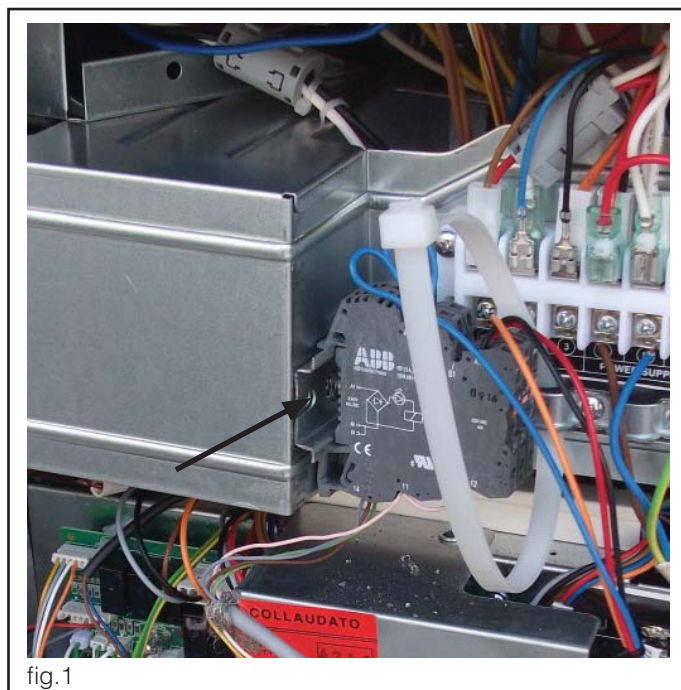


fig.1



fig. 2



fig. 3

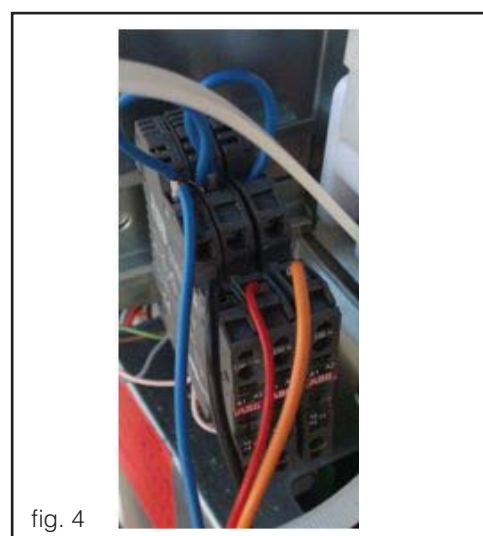


fig. 4

## CONTATTI OUT

FUNZIONI	CONTATTI PDC	CONTATTI RELE' 230V	CONTATTI RELE'	CONTATTI MORSETTIERA HYBRID
SBRINAMENTO	4-N	→ 1) A1-A2	1) 11-14	→ 18-15
ALLARME	5-N	→ 2) A1-A2	2) 11-14	→ 16-15
ANTIGELO	12-N	→ 3) A1-A2	3) 11-14	→ 17-15

## CONTATTI OUT

FUNZIONE	CONTATTI PDC	CONTATTI MORSETTIERA HYBRID
ACCESO/SPENTO	6-3	12-11
RISCALDAMENTO/ RAFFRESCAMENTO	7-3	13-11
RIDUZIONE FREQUENZA	14-3	14-11
COMANDO SANITARIO POMPA DI CALORE	15-3	7-11

